



Möbelband

MB-6000


MB-8000

MV-8000

Elegantes Design

Einfache Clipmontage

6 mm oder 8 mm Fuge



Extrem schmales Fugenbild

Das Vollmetall-Möbelband für Korpus- und Endlosbau. Das schmale

Fugenbild des MB-6000 verleiht diesem Möbelband eine besonders elegante Wirkung.



DAS MB-6000 LIEGT VOLL IM TREND DER ZEIT: SEHR SCHMALES FUGENBILD, EINFACHSTE MONTAGE.

Das MB-6000 macht immer eine gute Figur – ob bei der Endlos- oder der Korpusbauweise. Dazu trägt auch sein qualitativ hochwertiger Auftritt bei: die Vollmetallkonstruktion sorgt für hohe Stabilität und 2fach polyamidgelagerte Achse gewährleisten eine hohe Belastbarkeit des Möbelbandes.

Auf Wunsch entwickelt HETAL für Sie auch exklusive Möbelbänder für spezielle Einsatzbereiche bzw. exakt nach Ihren Anforderungen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

MB-6300 vernickelt



MB-6600 schwarz



MB-6500 Glastür vernickelt



MB-6100 vernickelt



MB-6300 velours verchromt




MB-6600 Zwillingband schwarz














IHRE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

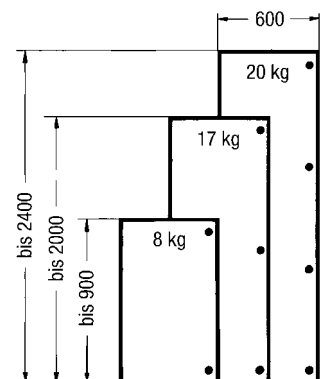- Schmales Fugenbild 3/6 mm Fuge
- **Vollmetall-Möbelbänder** für die verdeckte Montage
- **Werkzeuglose Clipmontage**
- **Elegantes Design**
- Für fast alle Anschlagarten (Eckband, Zwillingband, Glastür)
- **Öffnungswinkel 180°/230°/270°**
- **Topfrandabdeckung** deckt Bohrränder sauber ab und passt den Topf exakt ein
- **Maschinelle Montage** möglich
- **Unterschiedliche Oberflächen:** (vernickelt, schwarz, velours- verchromt)
- Für **einliegende** und **aufliegende Montage**
- Für **Korpus-** und **Endlosbau** geeignet
- Abdeckkappe auf Wunsch **mit Logo**
- **Verstellung Fuge:** - 2 mm
- **Verstellung Höhe:** ± 2 mm
- **Ein Topf für alle Scharniervarianten,** MB-6000 und MB-8000



Scharnierbedarf ... wird durch das Gewicht und die Form der Tür bestimmt. Für 19 mm starke Spanplatten gibt die nebenstehende Tabelle eine Orientierungshilfe. Türen dürfen nicht breiter als hoch sein.

Typ	Verwendung	Fuge	Öffnungswinkel	Aufschlag	Türdicke	Einsprung	Bohrtiefe
							
MB-6100 	Korpusbau	3 mm	180°	0 mm einliegend	16-21 mm	3 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-6200 	Korpusbau	3 mm	270°	13 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-6300 	Korpusbau	3 mm	270°	16 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-6500 	Endlosbau	6 mm	230°	6,5 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-6600 Zwillingsband 	Endlosbau	6 mm	180°	6,5 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-6800 	Endlosbau	6 mm	230°	13 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm

Einbau- und Montagehinweise

Ob Montage oder Demontage – beim MB-6000 geht beides denkbar einfach von der Hand.

MONTAGE:

Ein Fingerdruck genügt – Korpus und Tür sind fest und sicher miteinander verbunden.



DEMONTAGE:

Die Drehung mit dem Schlitzschraubendreher löst die Scharnierverbindung. Eine unbeabsichtigte Demontage ist damit ausgeschlossen.



**EIN TOPF FÜR ALLE SCHARNIERVARIANTEN,
BOHRMASSE DER 6000-REIHE**

**ARME -
BOHRMASSE DER 6000-REIHE**

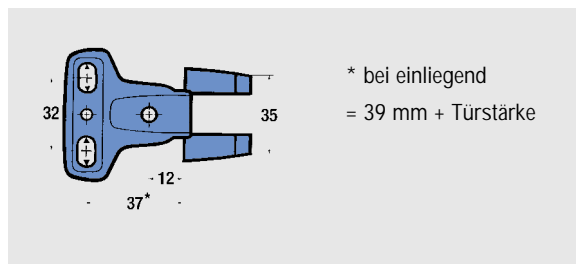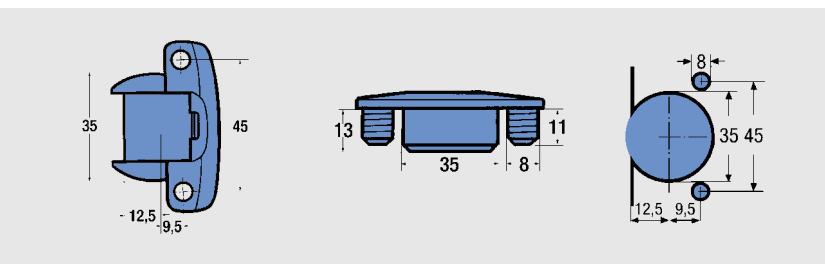

Bestellhinweise

Arme	Bestellnummer
MB-6100	M631.020.31.25**
MB-6200	M631.220.11.25**
MB-6300	M631.320.21.25**
MB-6500	M661.120.11.25**
MB-6600	M662.120.31.25**
MB-6800	M661.220.21.25**

Töpfe MB-6000/8000	Bestellnummer
mit 2 Schraublöchern	M690.030.11.25**
mit 2 Dübel	M690.030.12.25**
Töpfe MB-6000/8000 kombiniert mit MV-8000*	Bestellnummer
mit 2 Schraublöchern	M890.030.11.25**
mit 2 Dübel	M890.030.12.25**

Verpackungseinheiten:

- > Arme im Karton
à 100 Stück
- > Töpfe im Karton
à 200 Stück

*Sollen die Bänder der Serie MB-6000 mit der Serie MV-8000 kombiniert werden, müssen spezielle Töpfe bestellt werden.

** Oberfläche ist vernickelt. Oberfläche schwarz und velours verchromt auf Anfrage.

Stabilität & Design

Ob Endlos-, Korpus- oder verdeckte Bauweise: das Möbelbandprogramm

MB-8000 und MV-8000 öffnet auch schwere Türen und ist leicht montiert.



SANFTE LINIENFÜHRUNG,
ROBUSTE VERARBEITUNG,
EINFACHSTE MONTAGE.
DAS MB-8000 UND DAS
MV-8000 GLÄNZEN IN
VIELERLEI HINSICHT.

Zur Langlebigkeit trägt zum einen die Vollmetallkonstruktion, zum anderen auch die 2fach polyamidgelagerte Achse bei, welche die beiden Möbelbänder besonders belastbar macht. Dazu gibt es eine Montage, die ganz ohne Werkzeug auskommt:

die Möbelbänder werden türseitig einfach aufgeclipst – im Falle des MV-8000 erfolgt der Anschlag sogar verdeckt.

Und noch eine Selbstverständlichkeit bei HETAL: Auf Wunsch entwickelt HETAL für Sie auch exklusive Möbelbänder für spezielle Einsatzbereiche bzw. exakt nach Ihren Anforderungen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.

IHRE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Elegantes Design
- Vollmetall-Möbelbänder mit hoher Stabilität
- Werkzeuglose Clipmontage
- Für fast alle Anschlagarten (Eckband, Zwillingband, Glastür)
- Topfrandabdeckung deckt Bohrränder sauber ab und passt den Topf exakt ein
- Fugenbild: 4/8 mm
- Für Korpus- und Endlosbau geeignet
- Abdeckkappe auf Wunsch mit Logo
- Verstellung Fuge: - 2 mm
- Verstellung Höhe: ± 2 mm
- Unterschiedliche Oberflächen: (vernickelt, schwarz, velours-verchromt)
- MB-8000 Reihe:
 - sichtbare Achse
 - Öffnungswinkel 180°/230°/270°
- MV-8000 Reihe:
 - verdeckte Achse
 - Öffnungswinkel 120°
- Ein Topf für alle Scharniervarianten, MB-6000 und MB-8000

MB-8300 vernickelt



MB-8500 schwarz



MB-8600 Zwillingband schwarz




MB-8200 velours verchromt



MB-8500 Glas












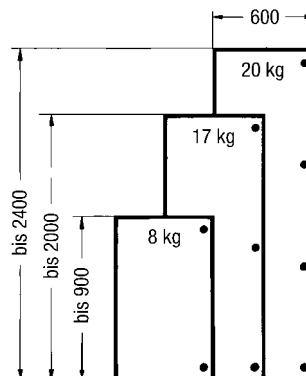MV-8000





Scharnierbedarf
... wird durch das Gewicht und die Form der Tür bestimmt.
Für 19 mm starke Spanplatten gibt die nebenstehende Tabelle eine Orientierungshilfe. Türen dürfen nicht breiter als hoch sein.

Technische Daten MB-8000 - für die sichtbare Montage

Typ	Verwendung	Fuge	Öffnungswinkel	Aufschlag	Türdicke	Einsprung	Bohrtiefe
							
MB-8200 	Korpusbau	4 mm	270°	12 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-8300 	Korpusbau	4 mm	270°	15 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-8500 	Endlosbau	8 mm	230°	5,5 mm aufliegend	16-21 mm	0 mm bei 180° Öffnungswinkel	13 mm
MB-8600 Zwillingsband 	Endlosbau	8 mm	180° aufliegend	5,5 mm	16-21 mm bei 180°	0 mm Öffnungswinkel	13 mm

Technische Daten MV-8000 - für die verdeckte Montage

Typ	Verwendung	Fuge	Öffnungswinkel	Aufschlag	Türdicke	Einsprung	Bohrtiefe
MV-8300 	Korpusbau	4 mm	120°	15 mm aufliegend	16-19 mm	1 mm bei 90° Öffnungswinkel	13 mm
MV-8500 	Endlosbau	8 mm	120°	5,5 mm aufliegend	16-19 mm	10 mm bei 90° Öffnungswinkel	13 mm

Bei Türstärken von 19 mm muß der Türaußenradius von 3 mm präzise eingehalten werden. Bei kleinerem

Radius, Fuge über die Stellschraube im Arm nach Bedarf vergrößern.

Einbau- und Montagehinweise

Ob Montage oder Demontage – beim MB-8000 geht beides denkbar einfach von der Hand.

MONTAGE:

Ein Fingerdruck genügt – Korpus und Tür sind fest und sicher miteinander verbunden.



DEMONTAGE:

Die Drehung mit dem Schlitzschraubendreher löst die Scharnierverbindung. Eine unbeabsichtigte Demontage ist damit ausgeschlossen.



**EIN TOPF FÜR ALLE SCHARNIERVARIANTEN,
BOHRMAß DER 8000-REIHE**

**ARME -
BOHRMAß DER 8000-REIHE**

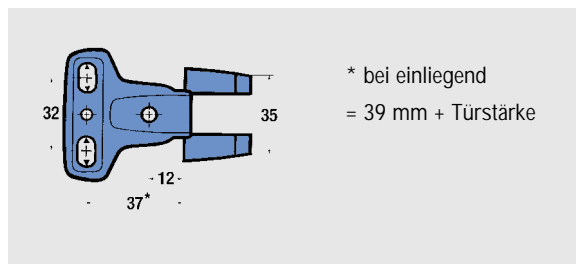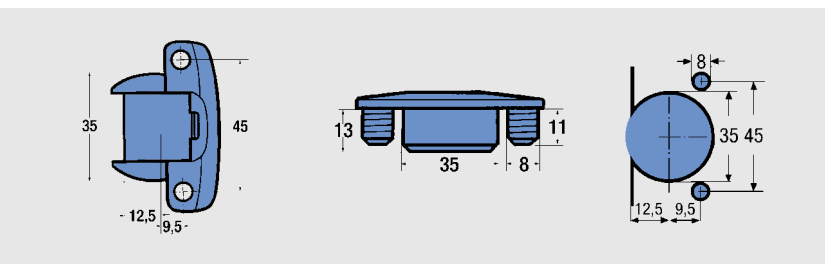

Bestellhinweise

Arme	Bestellnummer
MB-8200	M841.220.21.25**
MB-8300	M841.320.11.25**
MB-8500	M881.120.11.25**
MB-8600	M882.120.31.25**
MV-8300	M851.320.11.25**
MV-8500	M851.120.31.25**

Töpfe MB-6000/8000	Bestellnummer
mit 2 Schraublöchern	M890.030.11.25**
mit 2 Dübel	M690.030.12.25**
Töpfe MB-6000/8000 kombiniert mit MV-8000*	Bestellnummer
mit 2 Schraublöchern	M890.030.11.25**
mit 2 Dübel	M890.030.12.25**

Verpackungseinheit:

- > Arme im Karton
à 100 Stück
- > Töpfe im Karton
à 200 Stück

*Sollen die Bänder der Serie MB-8000 mit der Serie MV-8000 kombiniert werden, müssen spezielle Töpfe bestellt werden.

** Oberfläche ist vernickelt. Oberfläche schwarz und velours verchromt auf Anfrage.


Zubehör für die MB-6000, MB-8000 und MV-8000 Reihen



DEKORPLATTE FÜR GLASTÜREN

Ausführung:

Zinkdruckguß vernickelt für MB-6000, MB-8000 und MV-8000 komplett mit Kunststoffzwischen Scheiben und Verbindungsschrauben. Für Glasdicken 5 bis 6 mm.

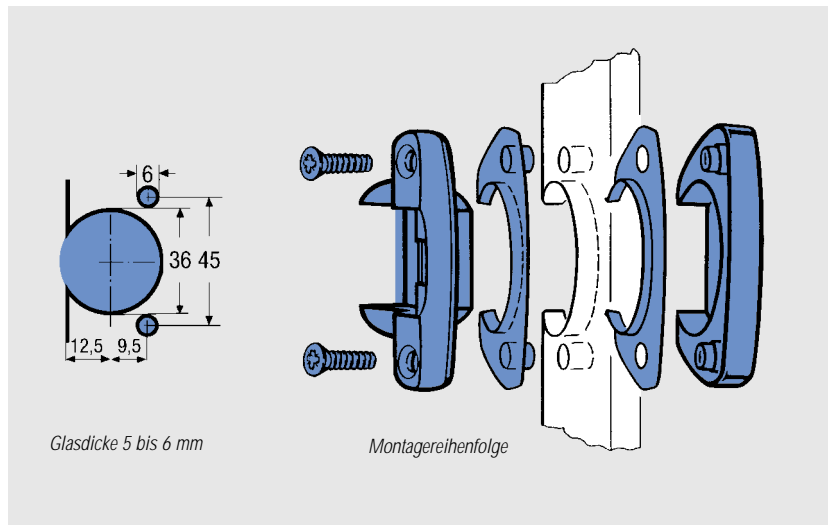

ÖFFNUNGSBEGRENZER FÜR MB-6000 UND MB-8000

Öffnungsbegrenzung ca. 90°

nicht einsetzbar bei einliegendem Anschlag (MB-6100)

Öffnungsbegrenzung ca. 110°



SCHRAUBEN ZUR ARMBEFESTIGUNG

2 Euroschrauben (6,3 x 10,5 mm oder 6,3 x 13,5 mm) und 1 Spaxschraube (3,5 x 13 mm), Prozidrive Gr. 2



KLEIDERSCHUTZ

Ausführung:

aus Kunststoff für MB-6000 und MB-8000

Bestellhinweise

Artikel	Bestellnummer
Dekorplatte für Glastüren	M600.932.01.25
Kleiderschutz	M600.933.01.01
Öffnungsbegrenzer ca. 90°	M899.000.10.25
Öffnungsbegrenzer ca. 110°	M399.000.10.25
Schrauben zur Armbefestigung (Euroschrauben) 6,3 x 10,5	B507.005.41.25
Schrauben zur Armbefestigung (Euroschrauben) 6,3 x 13,5	B405.000.51.25
Distanzplatte für Armteil, 1 mm stark, Kunststoff schwarz, Lochabstand 32 mm	M606.001.99.61

